



**Vinyl
Kunstleder**

ANTIQUE


ANTIQU




504 x 4590



504 x 4591

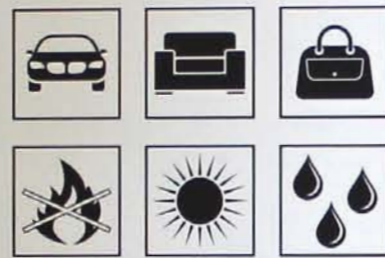

504 x 4592

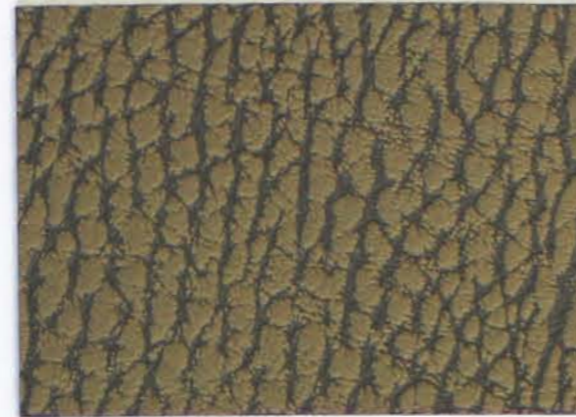

504 x 4593



504 x 4596



504 x 4594



504 x 4597



504 x 4595



Verwendungsbereich
Produktspezifikationen
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Flammhemmende Ausrüstung

Reinigung und Desinfektion

Eigenschaften

KUNSTLEDER ANTIQUE

Objektbereich

Gewicht 850 gr/qm +/-50, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,20 mm +/-0,1, **Rollenlänge** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)
 IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.
 Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray,
 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – UV beständig – schweißbeständig –
 urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich
 Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Fields of application
Product-specifications
Abrasion resistance
Color fastness to light
Flame retardant equipped

Cleaning and Disinfection

Property of material

VINYL ANTIQUE

Contract furnishing

Weight 850 gr/qm +/-50, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,20 mm +/-0,1, **Roll-Length** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)
 IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x305.

For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration
 resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant
 Consider colour differences between production lots.



Aplicacion
Especificaciones de producto
Resistencia abrasion
Solidez frente a la luz
Ignifugo

Limpieza y Desinfeccion

Calidad

PLASTICO DE PVC ANTIQUE

Contract

Peso 850gr/qm +/-50, **Ancho** 140 cm, **Grueso** 1,20 mm +/-0,1, **Largo de la pieza** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)
 IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Recomendamos nuestro detergente 800x305. Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x221
 espray, 800x310 espray sin alcohol, 800x311 paño sin alcohol.

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los
 rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua –
 resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel
 Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.



Application
Specifications de produit
Résistance à l'usure
Résistance à la lumière
Retardeur de combustion

Nettoyage et désinfection

Qualité

SIMILICUIR ANTIQUE

Collectivité

Poids 850 gr/qm +/-50, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,20 mm +/-0,1, **Longueur du rouleau** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)
 IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x305.

Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray
 ou lingettes nettoyantes 800x311.

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux
 déchirures – résistance aux UV – résistance à l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable
 Il est possible qu'il y ait une légère différence de couleur d'une production à l'autre.



Mappe 007x 066
 2016/2017