

**Vinyl / Kunstleder
"Baby Ostrich"**



ACHTUNG!! ATTENTION!!

Artikel teilweise in 2 Qualitäten erhältlich, mit Fleece-Rücken oder dehnbarem Mischgewebe.
 Article partly available in 2 qualities, with fleece backing or with stretchable blended fabric.



332 x 3278
Standard-Rücken / standard backing



532 x 3280
Fleece-Rücken / fleece backing



532 x 2810 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 3279 Standard-Rücken / standard backing
532 x 3279 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 3292 Standard-Rücken / standard backing




332 x 2815 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2805 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2805 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 3977 Standard-Rücken / standard backing

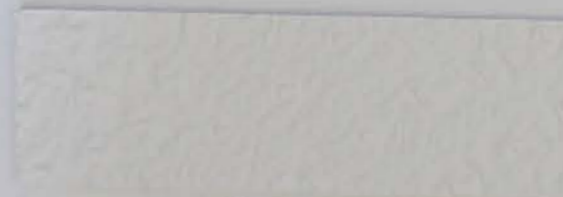

332 x 2811 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2811 Fleece-Rücken / fleece backing



532 x 3281 Fleece-Rücken / fleece backing

Vinyl / Kunstleder "Baby Ostrich"



332 x 2816 Standard-Rücken / standard backing



332 x 3974 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2809 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2809 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2807 Standard-Rücken / standard backing



332 x 3978 Standard-Rücken / standard backing



532 x 3283 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2806 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2806 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 3282 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2808 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2808 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2800 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2800 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 3976 Standard-Rücken / standard backing



332 x 3975 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2813 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2813 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2814 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2814 Fleece-Rücken / fleece backing

KUNSTLEDER

Materialaufbau

Breite: 140 cm / Martindale: >50.000

332 x ... Qualität: Rollenlänge: 35 m / Stärke: 1,20 mm (+/-0,2) / Gewicht: 650 gr/m² ± 50.

532 x ... Qualität: Rollenlänge: 25 m / Stärke: 1,40 – 1,50 mm (+/- 0,2 mm) / Gewicht: 870 gr/m² ± 50.

Flammhemmende Ausrüstung

332 x ... Automobilindustrie: DIN 75200 bzw. ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2 bzw. ISO 8191 Teil 1+2, BS 5852,

NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO Resolution A652(16)

532 x ... FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Eigenschaften

Nach gesetzlichen Bestimmungen frei von Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd und von gesundheitsgefährdenden Stoffen – lange Haltbarkeit –

UV beständig – Lichtechtheit >6 – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

(Metallfarben: nicht für Massageliegen geeignet)

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung des Kunstleders ist sehr wichtig und sollte regelmäßig erfolgen. Deshalb empfehlen wir unser sensationelles Spezial-Reiniger Set 800x306.

Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 + Sprühpumpe 800x222. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

VINYL

Composition

Width: 140 cm / Martindale: >50.000

332 x ... Quality: Rolllength: 35 m / Thickness: 1,20 mm (+/- 0,2 mm / Weight: 650 gr/m² ± 50.

532 x ... Quality: Rolllength: 25 m / Thickness: 1,40 – 1,50 mm (+/- 0,2 mm / Weight: 870 gr/m² ± 50.

Flame retardant equipped

332 x ... Automobile industry: DIN 75200 or ISO 3795, FMVSS 302 furniture industry: DIN EN 1021 Part 1+2 or ISO 8191 Part 1+2, BS 5852,

NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO Resolution A652(16)

532 x ... FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Property of material

Free of Cd/AZO/CFC/PCP/PCB/PCT/formaldehyde and health hazard substances as prescribed by law – long durability – UV resistant –

light fastness >6 – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – tear resistant – non irritant

(metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables)

Cleaning and disinfection

Cleaning of vinyl is very important and should take place regularly. Therefore we suggest our sensational special cleaning agent set 800x306.

For disinfection and cleaning apply 800x221 + spray pump 800x222. Please do not use abrasive cleaner!

PLASTICO DE PVC

Composición

Ancho: 140 cm / Martindale: >50.000

332 x ... Calidad: largo de la pieza: 35 m / Grueso: 1,20 mm (+/- 0,2 mm / Peso: 650 gr/m² ± 50.

532 x ... Calidad: largo de la pieza: 25 m / Grueso: 1,40 – 1,50 mm (+/- 0,2 mm / Peso: 870 gr/m² ± 50.

Resistente a las llamas

332 x ... Industria de automoción: DIN 75200 o bien ISO 3795, FMVSS 302 Industria de muebles: DIN EN 1021 Parte 1+2 o bien ISO 8191 Parte 1+2,

BS 5852, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO Resolution A652(16)

532 x ... FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Calidad

Prescripción legal: libre de Cd/AZO/CFC/PCP/PCB/PCT/formaldehído y la sustancia no es perjudicial a la salud - largo tiempo de resistencia –

resistente a los rayos ultravioletas – solidez frente a la luz >6 – resistente a la transpiración – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua

– resistente al agua salada – no produce reacciones alérgicas en la piel – (metálico: no se debería utilizar para tumbonas de masaje)

Limpieza y Desinfección

Es muy importante la limpieza de la piel, la que se debería hacer diariamente. Nosotros recomendamos nuestro limpiador sensacional set 800x306.

Para la desinfección y limpieza utilice nuestro 800x221 + bomba 800x222. No utilizar detergentes agresivos!

SIMILICUIR

Composition

largeur: 140 cm / Martindale: >50.000

332 x ... Qualité: Longueur du rouleau: 35 m / Epaisseur: 1,20 mm (+/- 0,2 mm / Poids: 650 gr/m² ± 50.

532 x ... Qualité: Longueur du rouleau: 25 m / Epaisseur: 1,40 – 1,50 mm (+/- 0,2 mm / Poids: 870 gr/m² ± 50.

Retardateur de combustion

332 x ... L'industrie automobile: DIN 75200 selon ISO 3795, FMVSS 302 l'industrie du mobilier: DIN EN 1021 Partie 1+2 selon ISO 8191 Partie 1+2,

BS 5852, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO Resolution A652(16)

532 x ... FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Qualité

Conforme aux prescriptions légales, exempt de: Cd/AZO/CFC/PCP/PCB/PCT/formaldéhyde et de substances nocives pour la santé – très grande résistance

à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à la lumière >6 – résistant à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive, imperméable –

(métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage)

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage du similicuir est très important et doit être fait régulièrement. Pour cela nous recommandons notre set produit spécial et sensationnel de nettoyage

800x306. Pour nettoyer et désinfecter aussi, employer le 800x221 + pompe-spray 800x222. Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs!